


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	198,162.43	1.3091	259,414.44	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			259,414.44	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			259,414.44	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 124.80 เมตร เหลือ 2,078.64 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ

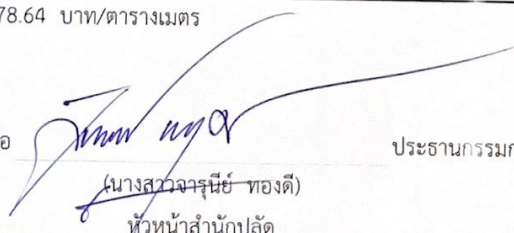


ประธานกรรมการ

(นางสาวจารุณี ทองดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอดิคุปต์ คำคุณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ


(นางสาวมัลลิกา ลำไย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก	แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.บ้านโตก หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก		
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	8.75	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,470.00	1,470.00	
2	ทรายหยาบรองกันหลุม และรองพื้น	7.91	ลบ.ม.	536.45	4,243.32	104.00	822.64	5,065.96	
3	คอนกรีตหยาบ	0.35	ลบ.ม.	1,401.00	490.35	426.00	149.10	639.45	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc. (Cube)	25.60	ลบ.ม.	1,990.65	50,960.64	419.00	10,726.40	61,687.04	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6	27.97	กก.	20.25	566.39	4.40	123.07	689.46	
	- DB 12	199.80	กก.	20.11	4,017.98	3.60	719.28	4,737.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.70	กก.	62.62	356.93	-	-	356.93	
6	ตะแกรงเหล็ก Wiremesh ขนาด ศก. 4 มม. @ 0.20 x 0.20	151.25	ตร.ม.	33.00	4,991.25	5.00	756.25	5,747.50	
7	งานไม้แบบ 80%	16.80	ตร.ม.	563.00	9,458.40	139.00	2,335.20	11,793.60	
8	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- Carbon Steel Pipe ศก. 3 นิ้ว	6.00	ท่อน	1,073.83	6,442.98	-	-	6,442.98	
	- Carbon Steel Pipe ศก. 2½ นิ้ว	20.00	ท่อน	914.95	18,299.00	-	-	18,299.00	
	- แปะเหล็ก C - 100x50x20x2.3 มม.	18.00	ท่อน	700.93	12,616.74	-	-	12,616.74	
	- เหล็ก Plate 200x200x9 มม.	10.00	แผ่น	90.42	904.20	-	-	904.20	
	- ทางปลา Plate 50x75x9 มม.	40.00	แผ่น	7.01	280.40	-	-	280.40	
	- L Bolt ศก. 20 มม. ยาว 50 ซม.	40.00	ชุด	147.66	5,906.40	-	-	5,906.40	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก	1,359.48	กก.	-	-	14.00	19,032.72	19,032.72	
9	งานมุงหลังคา	124.80	ตร.ม.	-	-	80.00	9,984.00	9,984.00	
	- หลังคาเหล็ก Matal Sheet สี หนา 0.35 มม. ยาว 6.00 เมตร	28.00	แผ่น	644.88	18,056.64	-	-	18,056.64	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	285.00	ตัว	1.91	544.35	-	-	544.35	
10	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	13.71	ตร.ม.	557.00	7,636.47	35.00	479.85	8,116.32	
	รวมยอดยกไป				145,772.44		46,598.51	192,370.95	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.บ้านโตก หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				145,772.44		46,598.51	192,370.95	
11	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	50.00	เมตร	5.77	288.50	5.00	250.00	538.50	
	- สายไฟฟ้า THW 1x4 ตร.มม.	100.00	เมตร	12.90	1,290.00	-		1,290.00	
	- ค่าแรงเดินสายไฟ THW 1x4 ตร.มม.	20.00	เมตร	-	-	10.00	200.00	200.00	
	- ชุดหลอดไฟ LED T8	8.00	ชุด	138.32	1,106.56	115.00	920.00	2,026.56	
	- สวิตช์พร้อมปลั๊กกราวด์ 1 ช่อง	4.00	ชุด	116.82	467.28	35.00	140.00	607.28	
	- กล่องพักสาย	2.00	กล่อง	23.36	46.72	7.00	14.00	60.72	
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2 นิ้ว	8.00	ท่อน	37.38	299.04	-		299.04	
	ชุดเบรกเกอร์								
	- เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 30A	1.00	ชุด	456.00	456.00	136.00	136.00	592.00	
	- ตู้นักน้ำฟ้าหีบ ขนาด 6x8 นิ้ว	1.00	ตู้	92.52	92.52	27.00	27.00	119.52	
	- ปลั๊กลอย 3 ขา มีกราวด์	1.00	อัน	44.86	44.86	13.00	13.00	57.86	
	รวมทั้งสิ้น				149,863.92		48,298.51	198,162.43	

