

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการเสริมถนนพร้อมลงหินคลุก สายนาร้อยไร่

หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเพ็ชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ช่วงที่ 1. เสริมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 70.20 ตัน

ช่วงที่ 2. ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.25 ตัน พร้อมวางท่อคอนกรีต ศก.0.40 เมตร จำนวน 5.00 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
ช่วงที่ 1.								
1	งานดินพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง (หลวม)	ลบ.ม.	93.60	192.49	18,017.06	1.3642	262.59	24,578.42
2	งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง (หลวม)	ตัน	70.20	191.22	13,423.64	1.3642	260.86	18,312.37
ช่วงที่ 2.								
1	งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง (หลวม)	ตัน	20.25	191.22	3,872.21	1.3642	260.86	5,282.42
2	วางท่อคอนกรีต ศก.0.40 เมตร	เมตร	5.00	668.79	3,343.95	1.3642	912.36	4,561.80
					18,017.06			52,735.01

ตัวอักษร

ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 52,735.01

[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวลภัสสรดา เจตติวงศ์


(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอรุณพงศ์ จันทพัฒน์

(ลงชื่อ)

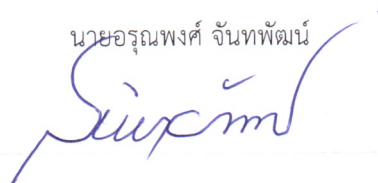

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายสถิตย์พร เขียวจันทา